


## 一. 安裝注意事項：

- 安裝前請務必詳閱此說明書。
- 需安裝高於地面2.3公尺以上。
- 請委託具有電氣技術資格的人員安裝。
- 安裝前請務必先確認電壓是110V或220V，且必需依照電工法規安裝。
- 此循環扇請安裝於安全合格之輕鋼架(600×600mm)若安裝於木質或鋁材料之天花板時，需加強邊框承受力，以能承載循環扇之重量，避免承載重量不足而造成危險。
- 安裝兩台以上之循環扇時，間隔需相距四個輕鋼架距離，此距離可使循環扇發揮最好的效能。

## 二. 操作說明：

- 使用前請先確認所有線路都已經接妥並無錯接或短路。
- 本循環扇需以遙控器使用。
- 遙控器使用時應置於電扇正下方以免干擾其他電扇之運轉。
- 遙控器使用方法：

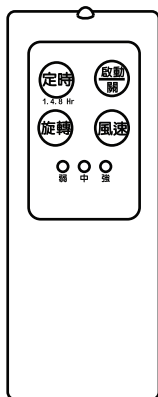

- a. 啟動時請按下”啟動/關”按鍵將循環扇啟動。
- b. 關機時請按下”啟動/關”按鍵，循環扇即停止動作。
- c. 調整風速請按”風速”按鍵：每次按一次此按鍵將依序→弱、中、強、弱、中、強 循環選擇。  
弱風→藍色LED燈亮。  
中風→綠色LED燈亮。  
強風→紅色LED燈亮。
- d. 調整風向及角度時請按”旋轉”按鍵。
- e. 定時請按”定時”按鍵：每按一次此按鍵將依序→1、4、8小時 循環選擇。

## 三. 注意事項：

- 循環扇不適用在火源附近或周圍溫度超過40度以上之場所。在廢紙、金屬多的場所，且有易燃氣體、濕氣重、油污多及易被水淋的場所也請勿使用。
- 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸葉扇等危險動作。
- 循環扇轉動中不可堵住葉扇及導風轉盤。
- 請定期清潔及保養，使用中有異狀請關閉電源檢查。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

## 四. 清潔及保養：

- 清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
- 以逆時鐘方向將風扇前蓋中間的固定片取下。即可將導風轉盤取出作清潔的動作。
- 除風扇前蓋可以水洗方式清洗，其餘部份請用抹布擦拭完成清潔後將風扇前蓋裝回原來位置，再以順時鐘方向將固定片轉緊固定之。
- 請用中性清潔劑擦拭，勿使用具腐蝕性之清潔劑。

## 五. 故障處理：

| 故障現象         | 診斷檢查方法      | 處理對策      |
|--------------|-------------|-----------|
| 遙控器無動作、循環扇不轉 | 循環扇無法送入電源   | 檢查插頭及電源   |
|              | 遙控器沒電       | 更換電池      |
|              | 遙控器與接收器頻率不同 | 請販賣店維修    |
|              | 遙控器接收異常     | 請販賣店維修    |
| 遙控器動作風扇不轉    | 馬達保險絲斷掉     | 請販賣店維修    |
| 遙控器動作轉盤不轉    | 同步馬達異常      | 請販賣店維修    |
| 循環扇運轉時有聲音    | 循環扇放置不平穩    | 重新平穩放置循環扇 |
|              | 風扇前蓋與機體摩擦   | 重新固定風扇前蓋  |
|              | 風扇螺絲(帽)略鬆   | 重新鎖緊螺絲(帽) |
|              | 循環扇灰塵過多     | 清潔保養      |
|              | 馬達軸承損壞      | 請販賣店維修    |

設備名稱：輕鋼架循環扇 型號(型式)：HY-356B、HY-357B、DR-148B、HY-2201B、HY-2202B、DR-2203B

| 單元                                                                                                                      | 限用物質及其化學符號 |       |       |                        |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------------------|-----------|-------------|
|                                                                                                                         | 鉛(Pb)      | 汞(Hg) | 鎘(Cd) | 六價鉻(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯(PBB) | 多溴二苯醚(PBDE) |
| 馬達組                                                                                                                     | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 同步馬達                                                                                                                    | —          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 塑膠配件                                                                                                                    | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 電源線組、配線                                                                                                                 | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 金屬組件                                                                                                                    | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 開關組                                                                                                                     | ○          | ○     | ○     | ○                      | ○         | ○           |
| 備考1. "超出0.1wt%" 及 "超出0.01wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 |            |       |       |                        |           |             |

## 保 證 書

- 正常使用因天災地震等所產生故障，雖在保證期限內恕不免費服務。
- 使用本產品若未依規定方法使用，或自行變更使用功能，雖在保證期限內恕不免費服務。
- 自購買日期起一年內在正常使用下，而發生故障時，提向購買商店或服務站附保證書洽修，可請求免費服務。
- 建議使用五年以上的機種應汰舊換新或回廠檢修。

|       |            |   |     |         |
|-------|------------|---|-----|---------|
| 機 種   |            |   | 型 號 |         |
| 消費者資料 | 姓名：<br>地址： |   |     |         |
| 購買日期  | 年          | 月 | 日   | 保證期限：一年 |
| 經銷商確認 | (店章)       |   |     |         |